

Basic-X5

Anbauleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: BX5ASL-830H-D500



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.



Basic-X5. LED. Anbauleuchte für Wand- oder Deckenmontage. Gestufter Leuchtenkörper mit filigran sichtbarer Bauhöhe und minimalistischem Rand. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Direktstrahlend mit indirekter Lichtkorona. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Dimmbar

DALI. DxH (rund). D=500mm. H=38+30mm. High-Power-Bestromung. 4769lm. 40W. 5,4kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

Basic-X5

Anbauleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: BX5ASL-830H-D500

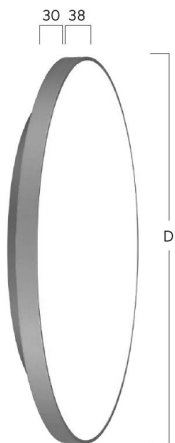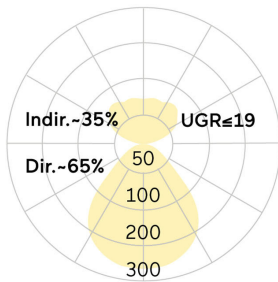

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Basic-X5
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Anbauleuchte
Oberfläche	Radiant Silver
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Steuerung	Dimmbar (DALI)
Länge L/ Ø D (mm)	D=500mm
Höhe H (mm)	H=38+30mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	4769lm
Anschlussleistung	40W
Schutzart	IP40
Prüfzeichen	ENEC
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	5,4kg

