

Artikeldatenblatt 1048

STAND 02/2026

Art.-Nr.:	1048
Artikel:	Illusquare CBS black
EAN:	4255637500478
Zolltarifnummer:	94054231
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Decke
Prüfeinrichtung:	Zentralbatterie
Betriebsart:	Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	220-240V AC 176-254V DC 50/60Hz
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	II
Schlagfestigkeit:	IK08
Max. Leistung AC:	13VA
Max. Leistung DC:	6,35W
Nennleistung Leuchtmittel:	10W
Lichtstrom Netzbetrieb:	510lm
Lichtstrom Notbetrieb:	510lm
Umgebungstemperatur:	0°C ... +40°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Gehäusefarbe (RAL):	RAL9017



Illusquare CBS black

Die Quadratur der Rundleuchte

Quadratische Sicherheitsleuchte in minimalistischem Design. Anschluss- und montagefreundliches Kunststoffgehäuse in Verkehrsschwarz, RAL 9017.

Leuchtmittel (LED) in konzentrationsfördernder Lichtfarbe 5.000K. Lampenlichtstrom 510 Lumen für besonders weite Montageabstände von bis zu 40m (abhängig von der Montagehöhe und Linse). Inklusive einfach wechselbarer High-Tech-Linsen zur wahlweisen Flächen- oder Fluchtwegsausleuchtung. Optimiertes Wärmemanagement durch spezielle Wärmeleitplatte am Leuchtmittel.


Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation.

Abmessungen

Breite (mm):	150
Höhe (mm):	150
Tiefe (mm):	38,5
Nettogewicht (kg):	0,31
Bruttogewicht (kg):	0,36



Maßzeichnung | Dimensional drawing

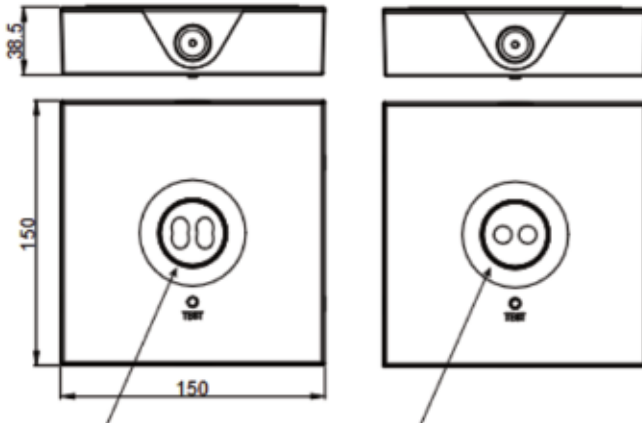

asymmetrische Linse für
Rettungswege | asymmetrical lens
for escape routes

symmetrische Linse für
Flächenausleuchtung | symmetrical lens
for area illumination

