

Sensor-Außenleuchte

L 15

schwarz

EAN 4007841 617813

Art.-Nr. 617813



Max. 60 W



infrared sensor
180°



max. 10 m



IP44



Sensor 90° vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



Ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie

Funktionsbeschreibung

Die gute alte Zeit. Klassische Sensor-Außenleuchte L 15, ideal für Hausfronten und Eingänge, 180° Erfassungswinkel, Reichweite bis 10 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Sensor vertikal um 90° schwenkbar zur exakten Anpassung an den Erfassungsbereich.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	243 x 188 x 410 mm	Dämmerungsschalter	Ja
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Montagehöhe max	3,00 m	Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Grundlichtfunktion	Nein
Leistung	60 W	Softlichtstart	Nein
Vernetzung	Nein	Schlagfestigkeit	IK03
Slavebetrieb einstellbar	Nein	Schutzart	IP44
Mit Leuchtmittel	Nein	Schutzklasse	II
Leuchtmittel	Allgebrauchslampe	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Sockel	E27	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Mit Bewegungsmelder	Ja	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Erfassungswinkel	180 °	Herstellergarantie	3 Jahre
Unterkriechschutz	Ja	Einstellungen via	Potis
segmentweise Ausblendung	Ja	Mit Fernbedienung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Variante	schwarz
Reichweite Radial	r = 3 m (14 m ²)	VPE1, EAN	4007841617813
Reichweite Tangential	r = 10 m (157 m ²)		

Sensor-Außenleuchte

L 15


schwarz

EAN 4007841 617813

Art.-Nr. 617813



Sensorerfassungsbereich

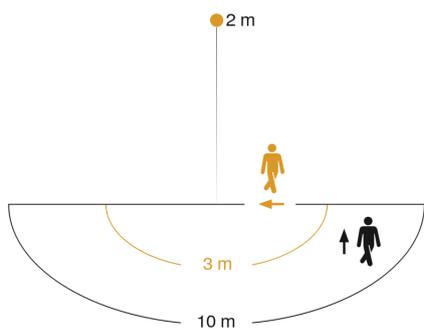

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

