

## Artikeldatenblatt 1209

STAND 02/2026

<b>Art.-Nr.:</b>	1209
<b>Artikel:</b>	Vintage S CBS
<b>EAN:</b>	4255637501567
<b>Zolltarifnummer:</b>	94056120
<b>Leuchtenart:</b>	Zentralbatterie
<b>Montageart:</b>	Universal
<b>Erkennungsweite:</b>	18m
<b>Piktogrammset:</b>	inklusive (rechts, links, unten)
<b>Prüfeinrichtung:</b>	Zentralbatterie
<b>Betriebsart:</b>	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
<b>Eingangsspannung   -frequenz:</b>	230V AC   170 - 260V DC   50/60Hz
<b>Schutzart:</b>	IP54
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK07
<b>Max. Leistung AC:</b>	4,6VA
<b>Max. Leistung DC:</b>	1,9W
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	2,4W
<b>Lichtstrom Netzbetrieb:</b>	120lm
<b>Lichtstrom Notbetrieb:</b>	120lm
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-5°C ... +50°C
<b>Gehäusematerial:</b>	Polycarbonat
<b>Gehäusefarbe (RAL):</b>	RAL9016



### Vintage S CBS

Da staunte schon Mozart

Vintage - mit diesem langjährigen Dauerbrenner setzen Sie auf die richtige Karte. Die Kunststoffleuchte überzeugt mit ihrer Schutzart (IP54), dem schlagzähen Gehäuse (IK07) und den universellen Einsatzmöglichkeiten als Rettungszeichenleuchte oder als Sicherheitsleuchte mit vielfältigen Montagemöglichkeiten.

Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Das Leuchtmittel (LED) ist dabei in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe gehalten. Vintage - hier ist nicht nur das beiliegende Piktogrammset ein Evergreen!

### Abmessungen

Breite (mm): 371


Höhe (mm): 129

Tiefe (mm): 93

Nettogewicht (kg): 0,968



**Maßzeichnung | Dimensional drawing**

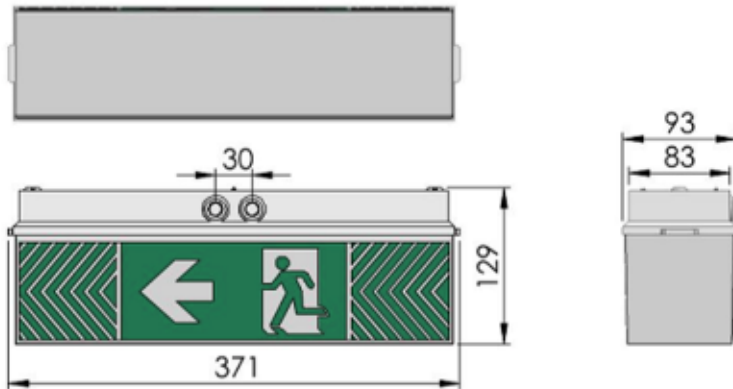

**Bohrplan Deckenmontage | drilling instructions ceiling mounting**

