


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	9250016-p
Bezeichnung	Kabeltrommel XREEL 250 4xSSD nat Shutter 25m 3G2,5 N07V3V3-F K35 gelb BA IP54
Langbeschreibung	Kabeltrommel XREEL250 Kunststofftrommel (schwarz) mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell (schwarz) mit ergonomisch geformtem Tragegriff Zentralscheibe mit 4 Schutzkontakt Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Shutter Nennspannung: 250V Nennstrom: 16A Schutzart: IP54 1 Thermoschutzschalter 1 Spannungskontrollleuchte (grün) 25m Kabel gelb N07V3V3-F 3G2,5mm ² Taurus2 Schutzkontaktstecker Vollgummi 16A 2p+PE 250V IP54 (0522-sr) zweifaches Erdungssystem XREEL250 betriebsfertig verdrahtet Richtlinie (RoHS) 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSpRI 2014/35/EU Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 nach Norm IEC/EN 61242 Schutzart Gesamtsystem: IP54
GTIN (EAN)	9003399304637
Ursprungsland	PL
Zolltarifnummer	85444290
Nettogewicht	6,600 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1

ETIM 9.0	EC000191
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Kabelbestückung	sonstige
Aderquerschnitt	2,5 mm ²
Ader-Zahl	3
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	4
Art des Netzanschlusses	3-poliger Stecker (AS/NZS)
Kabellänge	25 m
Mit Tragerahmen	Ja
Mit thermischem Überlastschutz	Ja
Mit Arretierung	Ja
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	schwarz

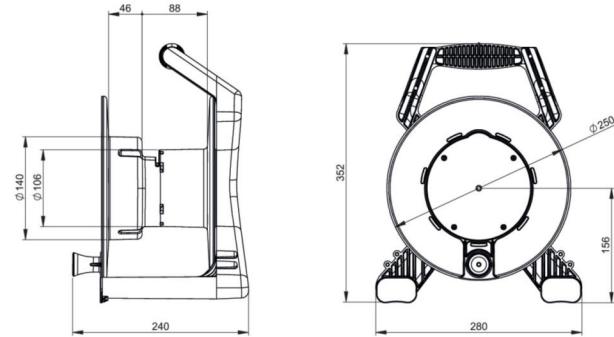

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=9250016-p>