


BCO ML2 BD HC5A 24 (927 254)


- LifeCheck-Ableiter-Überwachung und integrierte Statusanzeige
- Zweipoliger modularer Ableiter zum optimalen Schutz eines Signalkreises mit Betriebsstrom bis 5A
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0_A – 2 und höher



Abbildung unverbindlich

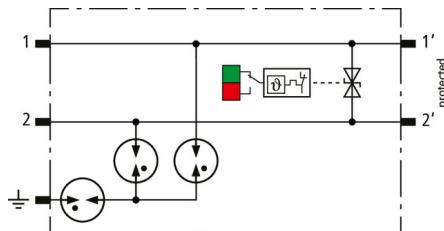

Prinzipschaltbild BCO ML2 BD HC5A 24



Maßbild BCO ML2 BD HC5A 24

Platzsparender, modularer Kombi-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-In-Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader erdpotentialfreier Signalkreise mit hohem Nennstrom für informationstechnische Systeme und MSR-Kreise. Mit Signaltrennung für Wartungszwecke.

Typ Art.-Nr.	BCO ML2 BD HC5A 24 927 254
Ableiterklasse	TYPE 1[2]
Impulskategorie	D1, C1, C2, C3, B2
Nennspannung (U_N)	24 V
Höchste Dauerspannung DC (U_C)	36 V
Höchste Dauerspannung AC (U_C)	25,4 V
Nennstrom bei 80 °C (I_L)	5 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt (I_{imp})	3 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (I_{imp})	1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (I_n)	10 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (I_n)	5 kA
C1 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (I_n)	1 kA
Schutzpegel Ad-PG bei I_n C2 (U_P)	≤ 750 V
Schutzpegel Ad-Ad bei I_n C1 (U_P)	≤ 70 V
Schutzpegel Ad-PG bei I_n C1 (U_P)	≤ 750 V
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 (U_P)	≤ 60 V
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 (U_P)	≤ 750 V
Serienimpedanz pro Ader	0 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad bei 100 Ohm (f_c)	1,5 MHz
Kapazität Ad-Ad (C)	≤ 4 nF
Kapazität Ad-PG (C)	≤ 40 pF
Betriebstemperaturbereich (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Funktions- / Defektanzeige	grün / rot
Schutzart	IP 20
Anschluss Eingang / Ausgang	Push-in / Push-in
Anschlussquerschnitt eindrähtig	0,2-2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrähtig	0,2-2,5 mm ²
Erdung über	35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff	Polyamid PA 6.6
Farbe	gelb
Prüfnormen	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Zulassungen	UL 497B, SIL
SIL-Klassifizierung	bis SIL3 ^{*)}
Erweiterte technische Daten:	
- Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [1/2 - PG], [1+2 - PG] (I_{max})	20 kA
- Ableitstoßstrom (8/20 µs) [1/2 - PG], [1+2 - PG]	10 kA (10x)
- Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 nach Belastung mit I_{max} (U_P)	≤ 750 V
Gewicht	34 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364513419
VPE	1 Stk.

^{*)} Details siehe: www.dehn.de

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.