

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PSSKTS Sammelschienenklemmen

- Anwendung:
Sammelschienenklemmen für die Verbindung von ein-, mehr-, und feindrähtigen* Leitungen auf Sammelschienen
- Materialien:
Klemmkörper: Stahl, mikrolegiert oder gehärtet, verzinkt
Schrauben: Stahl (8.8), verzinkt
Haltefeder: Edelstahl
- Oberflächenbehandlung:
Stahlteile galvanisch verzinkt, blau passiert, (ISO 40472, A3K)
- Patentierter Verdrehenschutz „Twist-Stop“
- Sicherheit: Ecken gerundet
- Umwelt:
Werkstoffe und eingesetzte Verfahren RoHs-konform
Oberflächenbehandlungen Chrom-VI-frei
- Normen / Vorschriften:
VDE 0609, Teil 1 Verbindungsmaterial...
Sicherheitsanforderungen für Schraubklemmstellen...
(EN 60999-1:2000-12)
- Klemmschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz Z...:
PSSKTS 16: M5 Kombi-Kreuzschlitz Z2-Pozidriv
PSSKTS 35: M6 Sechskant SW 10 mit Kombi-Kreuzschlitz Z3
PSSKTS70: M8 Sechskant SW 13 mit Kombi-Kreuzschlitz Z3


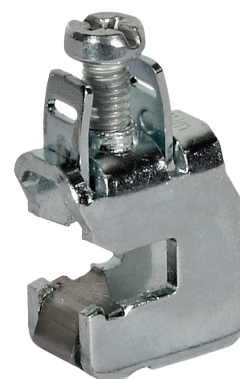


Abb. ähnlich

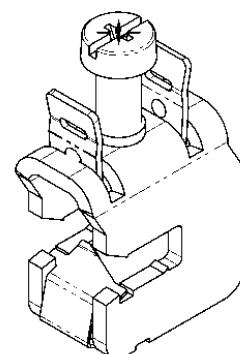

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Anschluss- querschnitte *	Anzugs- moment	Sammelschiene (Stromschiene)	Strombelastung ** Rund-, Sektorleiter / Lamm-Cu-Leiter
05105397	055988	PSSKTS 16	1 / 100	1,5 - 16,0 mm ²	3 Nm	5 mm	98 / 125 A
05105398	055989	PSSKTS 35	1 / 50	2,5 - 35,0 mm ²	8 Nm	5 mm	158 / 250 A
05107056	057962	PSSKTS70	1 / 25	16,0 - 70,0 mm ²	16 Nm	5 mm	245 / 250 A

* feindrähtig mit Aderendhülse!

** DIN VDE 0298-4 (VDE 0298 Teil 4)