


Kvill PE

Perfektes Licht in elegantem Design



Kvill verbindet modernste Funktionalitäten und ein einzigartiges LED-Leuchtmittel zu einem erstklassigen Erscheinungsbild. Kvill ist jeweils in drei Größen für die Pendel-, Decken- oder Wandmontage erhältlich und

in den Farben weiß oder grau verfügbar. Zusätzlich kann Kvill bei Bedarf mit Aura Connect zur Beleuchtungssteuerung ausgestattet werden. In Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner sind Active Ahead- und Casambi-Lösungen erhältlich. Rückwärtige Öffnungen ermöglichen einen Lichtschleier bei der Wand- und Deckenmontage.



- Elegantes und modernes Design
- Hochwertige Optik
- Design und entwickelt in Schweden
- Erhältlich mit Active Ahead oder Casambi
- Verfügbar in weiß und grau
- 5 Jahre Garantie

IP20



LED



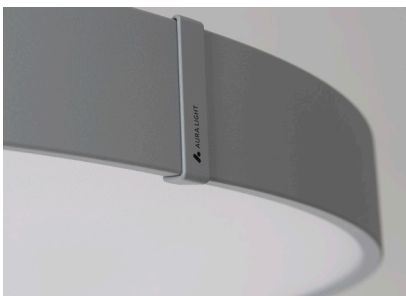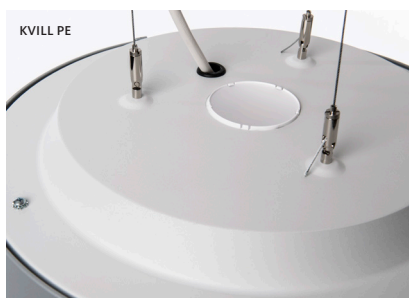

ANWENDUNGEN:

Büros, öffentliche Bereiche,
Shops

MATERIAL:

Gehäuse aus Aluminium, Stahl,
Zink


INSTALLATION UND ANSCHLUSS:

Anschlussblock: 5x2,5

TECHNISCHE DATEN:

220-240V, 50-60Hz, IP20, IK03
Lebensdauer
Kvill PE: 60.000h (L80B10)
CRI >80
Umgebungstemperatur:
+10°C bis +30°.

LICHTVERTEILUNG

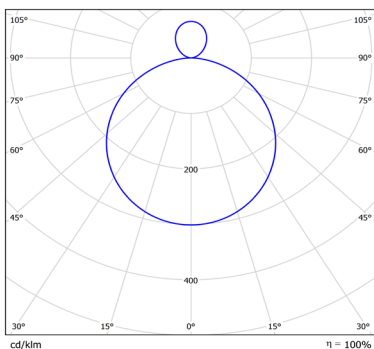


cd/klm
KVILL PE OP


$\eta = 100\%$




ABMESSUNGEN

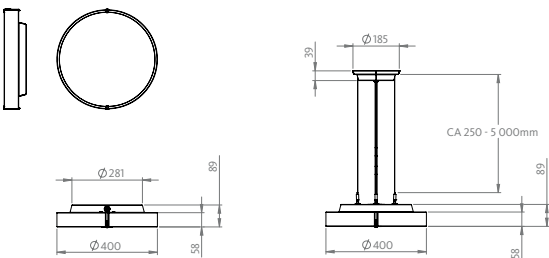

Ø400mm OP/MP

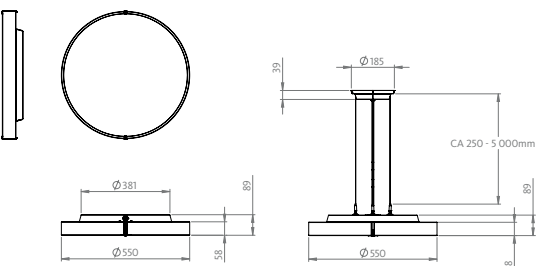

Ø550mm OP/MP

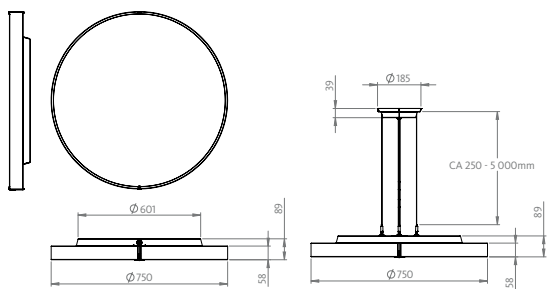

Ø750mm OP/MP

MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARB-TEMPERATUR (K)	LICHT-STROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. ON/OFF	ARTIKELNR. DALI	ARTIKELNR. ACTIVE AHEAD
Kvill PE Ø400mm Opal								
Kvill PE D400 OP 15W-830 weiß	15	3000	1960	131	4,0	24508302000-1	24508302020-1	24508302051-1
Kvill PE D400 OP 15W-840 weiß	15	4000	2070	138	4,0	24508402000-1	24508402020-1	24508402051-1
Kvill PE D400 OP 21W-830 weiß	21	3000	2740	130	4,0	24508302800-1	24508302820-1	24508302851-1
Kvill PE D400 OP 21W-840 weiß	21	4000	2940	140	4,0	24508402800-1	24508402820-1	24508402851-1
Kvill PE D400 OP 19W-830 EM3h weiß	19	3000	1960	103	4,0	24508302082-1	24508302086-1	-
Kvill PE D400 OP 19W-840 EM3h weiß	19	4000	2070	109	4,0	24508402082-1	24508402086-1	-
Kvill Ø400mm Mikroprismatik								
Kvill PE D400 MP 15W-830 weiß	15	3000	1810	121	4,0	24518301900-1	24518301920-1	24518301951-1
Kvill PE D400 MP 15W-840 weiß	15	4000	1920	128	4,0	24518401900-1	24518401920-1	24518401951-1
Kvill PE D400 MP 21W-830 weiß	21	3000	2540	121	4,0	24518302600-1	24518302620-1	24518302651-1
Kvill PE D400 MP 21W-840 weiß	21	4000	2730	130	4,0	24518402600-1	24518402620-1	24518402651-1
Kvill PE D400 MP 19W-830 EM3h weiß	19	3000	1810	95	4,0	24518301982-1	24518301986-1	-
Kvill PE D400 MP 19W-840 EM3h weiß	19	4000	1920	101	4,0	24518401982-1	24518401986-1	-
Kvill Ø 550mm Opal								
Kvill PE D550 OP 21W-830 weiß	25	3000	3470	139	6,5	24608303600-1	24608303620-1	24608303651-1
Kvill PE D550 OP 21W-840 weiß	25	4000	3720	149	6,5	24608403600-1	24608403620-1	24608403651-1
Kvill PE D550 OP 34W-830 weiß	40	3000	5370	134	6,5	24608305600-1	24608305620-1	24608305651-1
Kvill PE D550 OP 34W-840 weiß	40	4000	5770	144	6,5	24608405600-1	24608405620-1	24608405651-1
Kvill PE D550 OP 25W-830 EM3h weiß	29	3000	3470	120	6,5	24608303682-1	24608303686-1	-
Kvill PE D550 OP 25W-840 EM3h weiß	29	4000	3720	128	6,5	24608403682-1	24608403686-1	-
Kvill Ø 550mm Mikroprismatik								
Kvill PE D550 MP 21W-830 weiß	25	3000	3230	129	6,5	24618303400-1	24618303420-1	24618303451-1
Kvill PE D550 MP 21W-840 weiß	25	4000	3470	139	6,5	24618403400-1	24618403420-1	24618403451-1
Kvill PE D550 MP 34W-830 weiß	40	3000	5010	125	6,5	24618305200-1	24618305220-1	24618305251-1
Kvill PE D550 MP 34W-840 weiß	40	4000	5370	134	6,5	24618405200-1	24618405220-1	24618405251-1
Kvill PE D550 MP 25W-830 EM3h weiß	29	3000	3230	111	6,5	24618303482-1	24618303486-1	-
Kvill PE D550 MP 25W-840 EM3h weiß	29	4000	3470	120	6,5	24618403482-1	24618403486-1	-
Kvill Ø 750mm Opal								
Kvill PE D750 OP 38W-830 weiß	46	3000	6760	147	11,0	24708307000-1	24708307020-1	24708307051-1
Kvill PE D750 OP 38W-840 weiß	46	4000	7270	158	11,0	24708407000-1	24708407020-1	24708407051-1
Kvill PE D750 OP 62W-830 weiß	63	3000	8920	142	11,0	24708309300-1	24708309320-1	24708309351-1
Kvill PE D750 OP 62W-840 weiß	63	4000	9640	153	11,0	24708409300-1	24708409320-1	24708409351-1
Kvill PE D750 OP 42W-830 EM3h weiß	50	3000	6760	135	11,0	24708307082-1	24708307086-1	-
Kvill PE D750 OP 42W-840 EM3h weiß	50	4000	7270	145	11,0	24708407082-1	24708407086-1	-
Kvill Ø 750mm Mikroprismatik								
Kvill PE D750 MP 38W-830 weiß	46	3000	6270	136	11,0	24718306500-1	24718306520-1	24718306551-1
Kvill PE D750 MP 38W-840 weiß	46	4000	6740	147	11,0	24718406500-1	24718406520-1	24718406551-1
Kvill PE D750 MP 62W-830 weiß	63	3000	8280	131	11,0	24718308600-1	24718308620-1	24718308651-1
Kvill PE D750 MP 62W-840 weiß	63	4000	8950	142	11,0	24718408600-1	24718408620-1	24718408651-1
Kvill PE D750 MP 42W-830 EM3h weiß	50	3000	6270	125	11,0	24718306582-1	24718306586-1	-
Kvill PE D750 MP 42W-840 EM3h weiß	50	4000	6740	135	11,0	24718406582-1	24718406586-1	-

Alle Artikel sind auch auf Anfrage Grau erhältlich