



RZ-Leuchte

text.artikelnummer-abk: LSD019

Leuchte aus schlankem Aluminiumprofil, matt eloxiert, für Deckenmontage mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.




TEXT. TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| ~pim_attribute~Leuchtentyp | RZ-Leuchte |
| ~pim_attribute~Montageart | Decke |
| ~pim_attribute~Erkennungsweite | 56 m |
| ~pim_attribute~Piktogramm | Einzel n.A. |
| ~pim_attribute~Leuchtmittel | LED |
| ~pim_attribute~Gehaeusematerial | Aluminium |
| ~pim_attribute~Gehaeusefarbe | Alu eloxiert |
| ~pim_attribute~Schutzart | 40 |
| ~pim_attribute~Schlagfestigkeit | ≥ 3 |
| ~pim_attribute~Schutzklasse | 1 |
| ~pim_attribute~Versorgung | Zentralbatterie |
| ~pim_attribute~Ueberwachung | Nein |
| ~pim_attribute~Ueberbrueckungszeit | CPS |
| ~pim_attribute~Betriebsart | DS |
| ~pim_attribute~EingangsspannungAC | 230 V |
| ~pim_attribute~Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| ~pim_attribute~EingangsspannungDC | 100-254 V |
| ~pim_attribute~LeistungMax | 8,3 W |
| ~pim_attribute~LeistungDS | 8,3 W |
| ~pim_attribute~LeistungBS | 0 W |
| ~pim_attribute~UmgebungstemperaturDS | -25 °C / 40 °C |
| ~pim_attribute~UmgebungstemperaturBS | -25 °C / 40 °C |
| ~pim_attribute~Tiefe | 62 mm |
| ~pim_attribute~Breite | 614 mm |



| | |
|-------------------------------------|---------------|
| ~pim_attribute~Hoehe | 334 mm |
| ~pim_attribute~Gewicht | 2.17 kg |
| ~pim_attribute~GewichtMitVerpackung | 2.17 kg |
| ~pim_attribute~Anschlussquerschnitt | 1.5 mm |
| ~pim_attribute~Schalteingang | Nein |
| ~pim_attribute~Notlichtblockierung | Nein |
| ~pim_attribute~Batterieanschluss | Nein |
| ~pim_attribute~Dimmfunktion | Nein |
| ~pim_attribute~LichtstromNetz | 600 lm |
| ~pim_attribute~LichtstromNot | 600 lm |
| ~pim_attribute~Zolltarifnummer | 94056180 |
| ~pim_attribute~Ursprungsland | DEUTSCHLAND |
| ~pim_attribute~EAN | 4260123682866 |

TEXT. TECHNISCHE-ZEICHNUNG

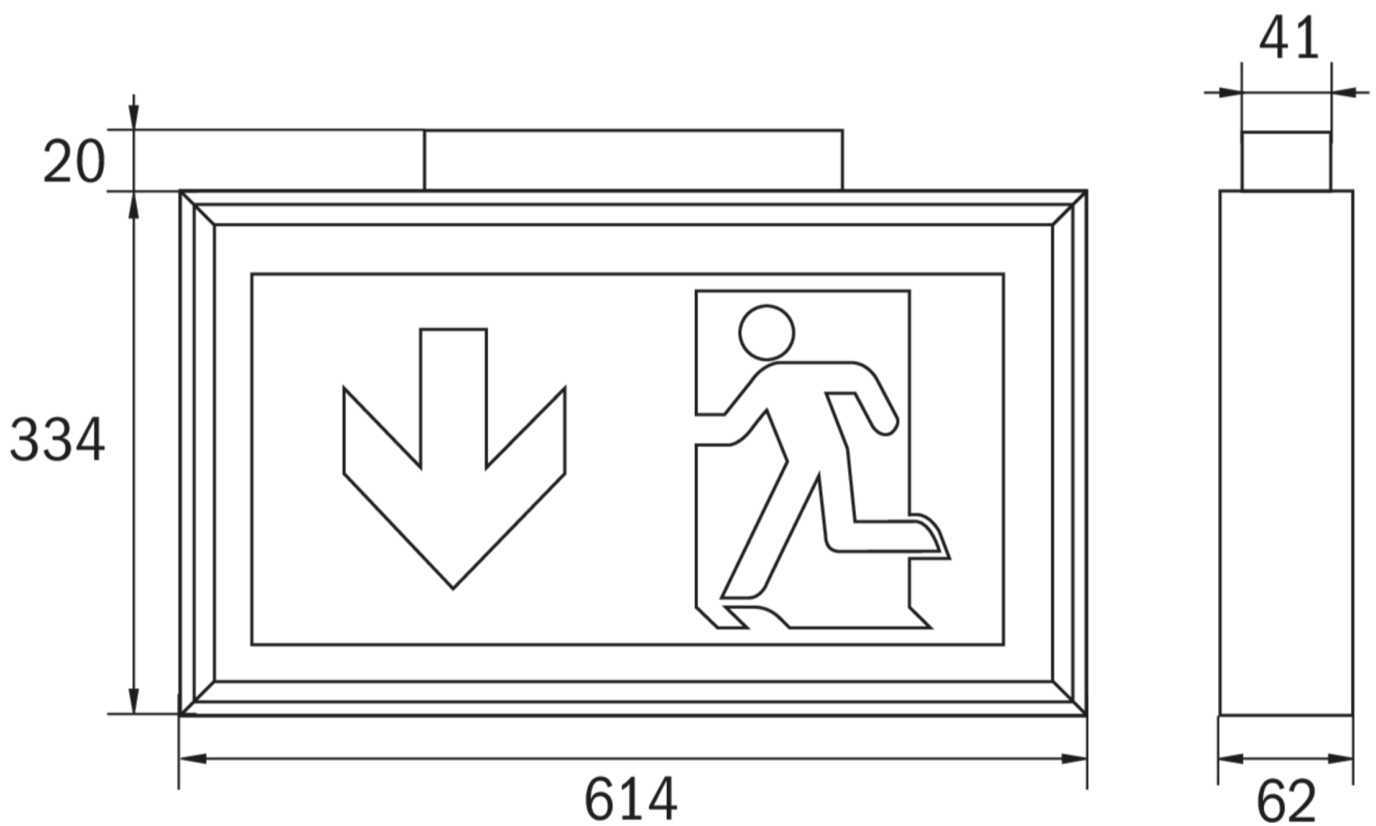



ACCESSORYLIST

DSA - Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)

2PS-EB - 2x PS - Pendel Silber 500mm vorverdrahtet